


PANNEAUX SOLAIRES BLACK BOOSTER



Référence	SS2120	SS2140	SS2170	SS2220	SS2260	SS2305
Puissance nominale W	120	140	170	220	260	305
Poids (Kg)	7	7,8	9,8	14	14,6	16,8
Dimensions(mm) LxlxH	1080 x 540 x 45	1210 x 540 x 45	1465 x 540 x 45	1320x 808x 45	1575 x 800 x 45	1830 x 800 x 45
Type de cellule	SUNPOWER					
Nombre de cellules en série	32	36	44	60	72	84
Tension nominale Vmp	19,8	22,3	27,3	37,2	44,6	52,1
Intensité nominale A Imp	6,07	6,28	6,23	5,92	5,93	5,86
Tension de circuit ouvert Voc	23,3	26,2	32,1	43,8	52,5	61,3
Courant de court-circuit A Isc	6,42	6,65	6,6	6,27	6,18	6,21
Tension max du système	1000V DC					
Production journalière moyenne A *	34,2	40	48,6	62,8	74,2	87
Plage de température	-40/ +85°C					
Coefficient de température de MPP %	-0,27%/°C					
Coefficient de température de Voc %	-0,236%/°C					
Coefficient de température de Isc %	+0,058%/°C					
Longueur des cables m	5m / (2x4mm ²)					
Cadre	Aluminium					
Garantie	10 ans à 80% de la puissance d'énergie du modèle					
Certificats	CE- ROHS -FCC					
Indice de protection	IP65					

*Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.

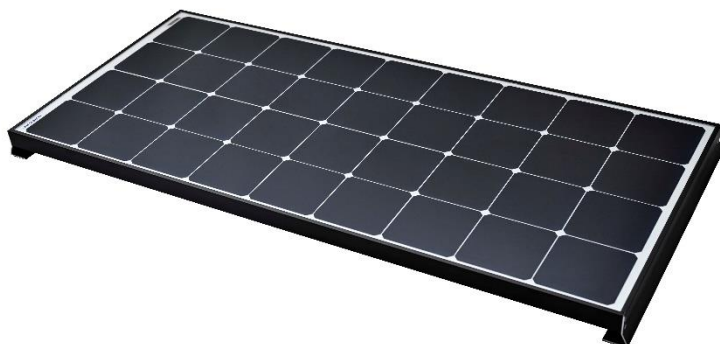