



Optima

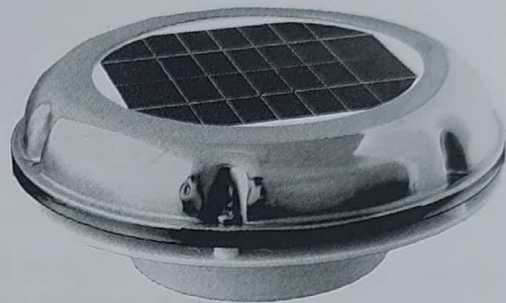

Réf. 009038 / 009039

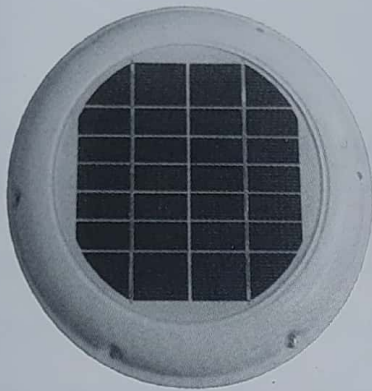

INSTRUCTION MANUAL.....2



MANUEL D'UTILISATION.....5



MANUAL DEL USUARIO.....8



MANUALE DI ISTRUZIONI...11



BENUTZERHANDBUCH.....14





GEBRUIKSAANWIJZING.....17



MANUEL D'UTILISATION

IMPORTANT: Lire attentivement ces instructions. Conservez-les pour référence future.

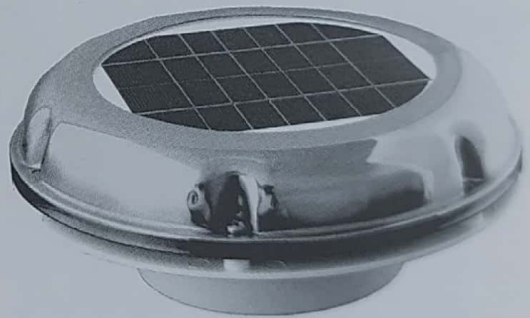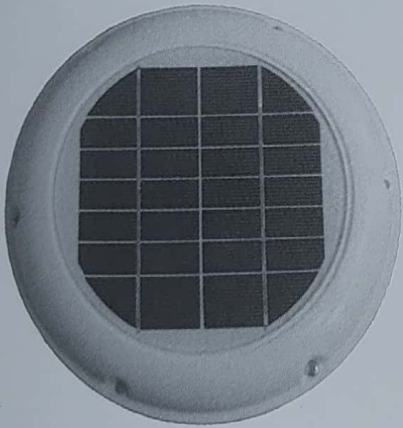

MODEL: 009038 / 009039


Fonctions de la ventilation solaire

1. Eviter l'accumulation de chaleur dans une zone ventilée.
2. Eliminer l'excès d'humidité et d'humidité.
3. Reconstituer l'oxygène, éliminer les odeurs désagréables, la moisissure, la fumée, la poussière, les bactéries en suspension dans l'air et le dioxyde de carbone.

Applications de la ventilation solaire

Cet article est principalement utilisé pour les yachts, les bateaux, les camping-cars, les tentes, les serres, les caravanes, les bus, les remorques, les camionnettes, les bureaux, les toilettes portables, la cuisine, la salle de bains, la chambre, les cabines téléphoniques, les bâtiments de ferme stables, les maisons de vacances inoccupées, sites temporaires, chenils, etc.

Spécifications de la Ventilation Solaire

Nom de l'article	Ventilateur solaire 2,5W	
Photo		
Modèle	009038 / SV-3	009039 / SSV-3
Fonction	Extracteur d'air	
Débit d'air (cfm)	60	
Panneau solaire	Panneau solaire 2.5W avec verre trempé	
Moteur	Moteur CC sans balais	
Boîtier	ABS résistant aux UV	ABS résistant aux UV + capot SS304
Lame de ventilateur	Pale de ventilateur en nylon	
Taille du produit	220 mm de diamètre	
Diamètre du conduit d'air	120 mm	
Changer	Non	
La batterie	Non	
Heures de travail par batterie pleine	Non	
Joint	Noir, matériau EVA	
Champ d'application	5-7 m ²	
garantie	2 ans	

Installation sur du verre :

1. L'évent solaire peut être installé sur une surface en verre.
2. Cependant, il doit être installé face à l'équateur solaire autant que possible.
3. Les accessoires d'installation sont inclus, tout ce dont vous avez besoin est juste un coupe-verre.

Installation sur le pont du bateau/le toit de la caravane :

1. Choisissez un emplacement d'installation aussi plat que possible.
2. Marquez l'emplacement du trou à l'aide d'un compas.
3. A des fins d'installation, une extension de tube d'un diamètre de 120 mm peut être nécessaire.
4. Utilisez un mastic silicone approprié comme joint entre le ventilateur et le pont pour éviter les fuites.
5. Percez des avant-trous pour les vis, puis vissez-les fermement.

Installation au mur :

1. Le ventilateur solaire peut être installé dans des murs ou d'autres matériaux d'une épaisseur supérieure à 40 mm.
2. Utilisez un tube d'un diamètre de 120 mm pour percer un trou.
3. Utilisez la vis en acier inoxydable équipée pour fixer l'évent solaire.

A noter :

1. Il est recommandé de nettoyer périodiquement le panneau solaire pour s'assurer que l'évent se recharge en continu et reçoive un maximum de lumière solaire.
2. Coupez le trou pour votre évent uniquement après avoir soigneusement examiné l'emplacement et la taille correcte du trou. Nous vous recommandons de MESURER DEUX FOIS ET DE COUPER UNE FOIS !
3. Choisissez une position appropriée pour laisser le panneau solaire capter la plupart des rayons du soleil.